


## Кран мостовой электрический двухбалочный опорный

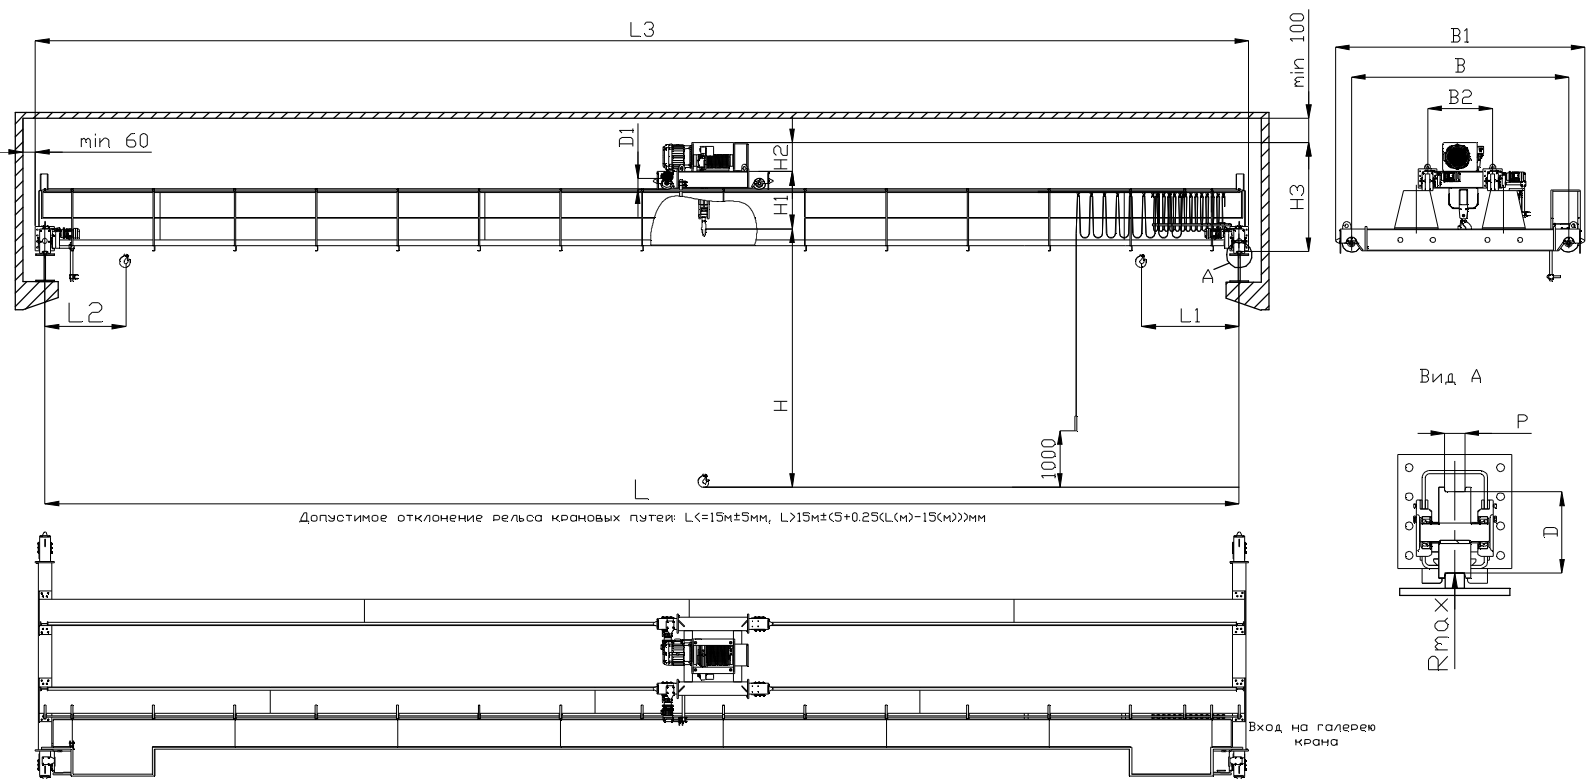

Грузоподъемность, кг	L Пролет, м	H Высота подъема, м	Скорость подъема		H2 Высота тали, мм	H3 Высота крана, мм	L1 Подход крюка, мм	L2 Подход крюка, мм	L3 мм	B База крана, мм	B1 мм	B2 Колея тележки, мм	D Диаметр колеса крана, мм	D1 Диаметр колеса тележки, мм	P мм	M тали, кг	M крана без тали, кг	R max, кН										
			H1 6м/мин	H1 4м/мин																								
20000	10,5	6	1100	1100	535	1985	1162	1498	10850	2500	3088	315	250	50-70	830	7745	123,5											
		9					1445	1525							905		123,9											
		12					1655	1525							980		124,3											
		15					1865	1525							1055		124,6											
		18					2075	1525							1130		125,0											
	13,5	6					2065	13850							2185		2065	1162	1498	16850	3200	3788	1200-2000	250	50-70	830	9805	128,7
		9																1445	1525							905		129,0
		12																1655	1525							980		129,4
		15																1865	1525							1055		129,8
		18																2075	1525							1130		130,2
	16,5	6				2185	16850	2340	2185	1162	1498	22850	4000	4678	400	250	50-70	830	11705	133,4								
		9								1445	1525							905		133,8								
		12								1655	1525							980		134,2								
		15								1865	1525							1055		134,5								
		18								2075	1525							1130		134,9								
	19,5	6				2340	19850	2445	2340	1162	1498	24400	4200	4878	400	250	50-70	830	14630	140,7								
		9								1445	1525							905		141,1								
		12								1655	1525							980		141,5								
		15								1865	1525							1055		141,9								
		18								2075	1525							1130		142,2								
	22,5	6	2445	22850	2545	2445	1162	1498	28900	4200	4878	400	250	50-70	830	19330	152,5											
		9					1445	1525							905		152,9											
		12					1655	1525							980		153,2											
		15					1865	1525							1055		153,6											
18		2075					1525	1130							154,0													
24	6	2545	24400	2745	2545	1162	1498	28900	4200	4878	400	250	50-70	830	21290	157,4												
	9					1445	1525							905		157,8												
	12					1655	1525							980		158,1												
	15					1865	1525							1055		158,5												
	18					2075	1525							1130		158,9												
28,5	6	2745	28900	2745	2745	1162	1498	28900	4200	4878	400	250	50-70	830	26160	169,6												
	9					1445	1525							905		169,9												
	12					1655	1525							980		170,3												
	15					1865	1525							1055		170,7												
	18					2075	1525							1130		171,1												